

## ECONOTECHO

El **Multipanel Econotecho** es un material certificado que se puede instalar en cubiertas de bajos requerimientos estéticos y de baja resistencia estructural, ideal para usos comerciales e industriales. Este producto está fabricado con la cara exterior en lámina Pintro y la cara interior en vinil blanco reforzado. El **panel econotecho** es una alternativa económica que conserva la característica aislante de los paneles ternium.

### Características del producto


- » Traslape transversal mínimo: 150 mm (6")
- » Pendiente mínima: 5%, longitud máxima de vertiente: 60 m

\*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

### Aplicaciones



Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m <sup>2</sup> Calibre 26
	R hr ft <sup>2</sup> °F/BTU	U BTU/ hr ft <sup>2</sup> °F	
25.4 (1.0")	6.67	0.150	6.10
38.1 (1.5")	10.00	0.100	6.61
50.8 (2.0")	13.33	0.075	7.00

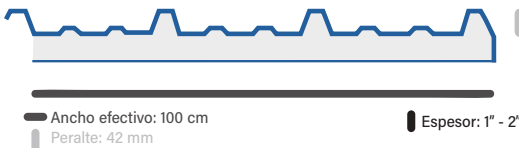

### Especificaciones

Calibre: 26/vinil  
 Espesores: 1", 1.5" y 2"  
 Poder cubriente: 100 cm (39.4")  
 Peralte de la lámina exterior: 42 mm (1.65")  
 Acabado: Pintro / Presentación: Liso o embosado  
 Grado de acero: SS37 Fy=37 Ksi  
 Longitudes: mínima 8' y máxima 40'  
 Colores: Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

Consulta con tu ejecutivo las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

