

## ECONOTECHO

Se trata de la mejor alternativa para quienes buscan elaborar cubiertas de buena calidad a cambio de un precio menor al del Multytecho y el Galvatecho. A diferencia de estos últimos, el Econotecho está compuesto por una lámina Pintro y una cara de vinil; es idóneo para elementos que no exijan una gran resistencia estructural.

### Especificaciones

- Calibres:** 26/Vinil
- Espesores:** 1", 1.5" y 2"
- Ancho efectivo:** 100 cm (39.4")
- Peralte de lámina exterior:** 4.2 cm (1.65")
- Recubrimiento:** Pintro
- Presentación:** Liso o Embozado
- Grado de acero:** SS37 Fy= 37 Ksi
- Longitudes:** Mínima 2.5 m y Máxima 12.20 m
- Colores:** Blanco Estándar, Arena Estándar




### Recomendaciones de instalación

- » Traslape transversal mínimo: 15 cm
- » Longitud máxima de vertiente: 60 m
- » Pendiente mínima: 5%

### Aplicaciones



- Hospitalaria
- Escolar
- Agropecuaria
- Aeroportuaria

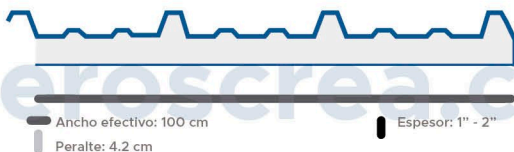

Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m <sup>2</sup> Calibre 26
	R hr ft <sup>2</sup> °F/BTU	U BTU/hr ft <sup>2</sup> °F	
25.4 (1")	6.67	0.150	6.10
38.1 (1.5")	10	0.100	6.61
50.8 (2")	13.33	0.075	7

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Consulta con tu ejecutiva de ventas por los requerimientos para su fabricación, así como recubrimientos, colores y calibres disponibles.

Este producto se fabrica solo bajo pedido