


LÁMINA R-72

La R-72 destaca por una característica que la ha consolidado como una de las láminas más populares dentro del mercado: sus 72 centímetros de poder cubriente (de ahí el origen de su nombre). Gracias a ello, este producto es el favorito de quienes buscan evitar a toda costa el desperdicio de material.

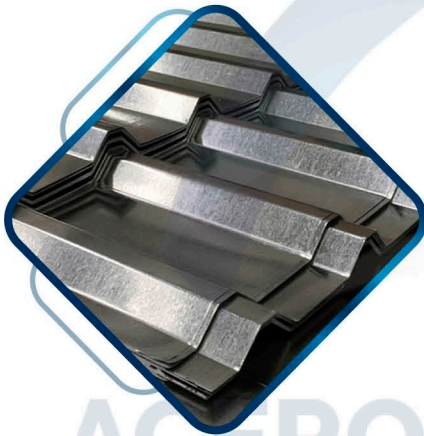

Especificaciones

Calibres: 22*, 24, 26, 28, 30 y 32**

Ancho efectivo: 72 cm (28.3")

Peralte: 2.5 cm (1")

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum

Grado de Acero: SS33 Fy= 33 Ksi mínimo

Longitud máxima: 12.20 m

Colores en recubrimiento Pintro: Blanco Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)

Recomendaciones de instalación

- » Traslape transversal mínimo: 20 cm
- » Longitud máxima de vertiente: 20 m
- » Pendiente mínima: 10%

Aplicaciones



Industrial
Construcción
Almacenes



Calibre	Espesor nominal de acero base Pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²
22*	0.0299" (0.7595)	5.71	7.93
24	0.0209" (0.5309)	4.06	5.65
26	0.0179" (0.4547)	3.52	4.89
28	0.0149" (0.3785)	2.97	4.13
30	0.0120" (0.3048)	2.44	3.39
32**	0.0097" (0.2464)	2.02	2.81

Los pesos teóricos $\pm 7\%$ *Únicamente se fabrica bajo consulta técnica. **Únicamente Grado SS80.

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.