


GALVATECHO

Se trata de un panel aislante similar al Multytecho: configurado a partir de dos láminas Pintro y un centro de poliuretano de alta densidad. El Galvatecho se utiliza también para la fabricación de cubiertas, pero se diferencia por su exclusiva unión de traslape panel-panel, que reduce en gran medida los tiempos de construcción.

Especificaciones

Calibres: 26/26* y 26/28
Espesores: Desde 1" hasta 4"
Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
Recubrimiento: Pintro
Presentación: Liso o Embozado
Grado de acero: SS37 $F_y = 37$ Ksi
Longitudes: Mínima 2.5 m y Máxima 14.63 m
Colores: Blanco Estándar, Arena Estándar

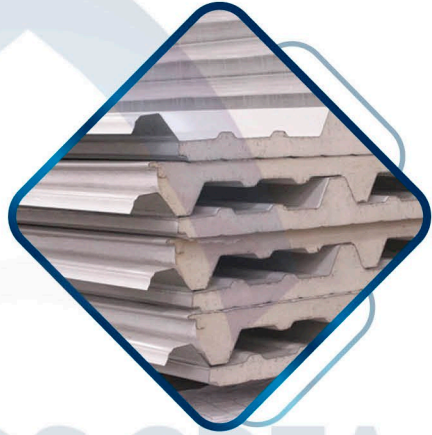

Recomendaciones de instalación

- » Traslape mínimo recomendado: 15 cm
- » Longitud máxima de vertiente: 60 m
- » Pendiente mínima recomendada: 5%

Aplicaciones



Industrial
 Construcción
 Escolar



Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26	Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/28
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F		
25.4 (1")	6.67	0.150	9.87	9.45
38.1 (1.5")	10	0.100	10.38	9.96
50.8 (2")	13.33	0.075	10.88	10.35
63.5 (2.5")	16.78	0.060	11.39	10.83
76.2 (3")	20.13	0.050	11.90	11.31
101.6 (4")	26.85	0.037	12.92	12.28

*Solo se fabrica bajo pedido. Se puede solicitar bajo pedido con espuma clase 1 resistente al fuego. Cuenta con accesorios metálicos y no metálicos que complementan su sistema de instalación. Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.