


LÁMINA O-100

La lámina acanalada O-100 presenta un perfil sinusoidal y está elaborada con acero revestido, disponible en tres presentaciones: Galvanizada, Pintro y Zintro Alum. Su diseño permite ahorrar espacio de almacenamiento y se puede utilizar para estructuras curvas; esto último siempre que se le aplique un comado previo en planta.

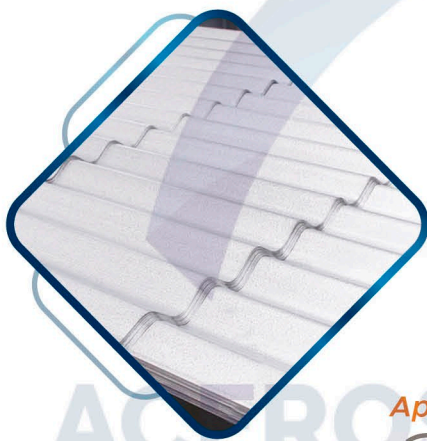

Especificaciones

- Calibres:** 20*, 22*, 24, 26 y 28
- Ancho efectivo:** 103.2 cm (40.6") en muros y 95 cm (37.5") en cubiertas
- Peralte:** 1.9 cm (0.75")
- Presentación:** Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- Grado de acero:** Acero Fy= 30 Ksi
- Longitud máxima:** 12.20 m
- Colores en recubrimiento Pintro:** Blanco Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)

Recomendaciones de instalación

- » Traslape transversal mínimo: 20 cm
- » Longitud máxima de vertiente: 15 m
- » Pendiente mínima: 20%

Aplicaciones



Residencial
Agropecuario
Industrial



- Ancho efectivo en cubiertas: 95 cm
- Ancho efectivo en muros: 103.2 cm
- Ancho total: 110 cm

● Peralte: 1.9 cm

Calibre	Espesor nominal de acero base Pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²	
			Muro	Cubierta
22*	0.0299" (0.7595)	7.61	7.37	7.99
24	0.0209" (0.5309)	5.42	5.25	5.68
26	0.0179" (0.4547)	4.69	4.54	4.92
28	0.0149" (0.3795)	3.96	3.83	4.15

■ Pesos teóricos ± 7% *Solo se fabrica bajo consulta técnica.

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.