


MULTYMURO

El Multymuro es un panel aislante que, como su nombre lo indica, se emplea para construir muros interiores y exteriores. Destaca por su unión lateral off-set, que da como resultado una hermeticidad de primer nivel, y por un sistema de fijación oculta con clip galvanizado. Se puede fabricar con espuma clase 1 resistente al fuego.

Especificaciones


Calibres: 26/26
Espesores: Desde 1.5" hasta 6"
Ancho efectivo: 106.7 cm (42")
Recubrimiento: Pintro
Presentación: Liso, Embozado o Stuko
Tipo: Micro V*, Mesa y Stuko
Grado de acero: SS37 Fy= 37 Ksi
Longitudes: Mínima 2.5 m y Máxima 12.40 m
Colores: Blanco Estándar, Arena Estándar

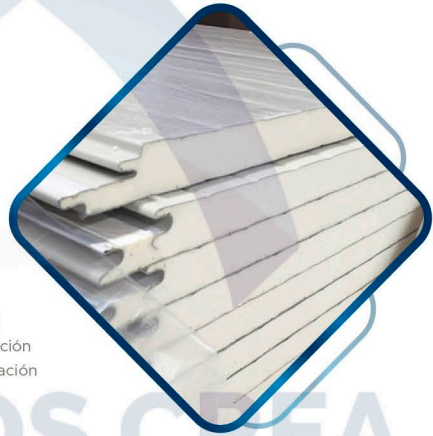

Aplicaciones



Industrial
 Construcción
 Refrigeración
 Escolar



Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F	
38.1 (1.5")	9.89	0.101	10.09
50.8 (2")	13.33	0.075	10.77
63.5 (2.5")	16.78	0.060	11.25
76.2 (3")	20.13	0.050	11.73
101.6 (4")	26.85	0.037	12.70
127 (5")	37.31	0.027	13.66
152.4 (6")	44.78	0.022	14.63

*Se recomienda solo para uso interior; para aplicaciones en exterior, el Multymuro deberá ser en presentación Mesa o Stuko. Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.