



Aceros Crea

GALVATECHO




aceroscrea.com



55.5888.9272

GALVATECHO

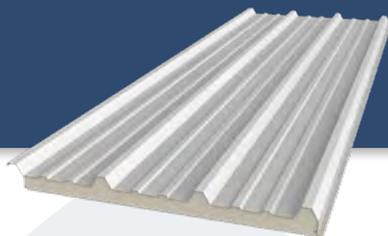

Panel tipo sándwich compuesto por dos caras de acero Pintro y un núcleo de espuma de poliuretano de alta densidad. Cuenta con un peralte alto, además de un sistema de traslape panel-panel que facilita la unión entre piezas y su instalación en general.



INFRAESTRUCTURA




INDUSTRIAL




EDIFICACIÓN

- 1 *Lámina externa de acero Pintro*
- 2 *Espuma rígida de poliuretano de alta densidad*
- 3 *Lámina interna de acero prepintado*

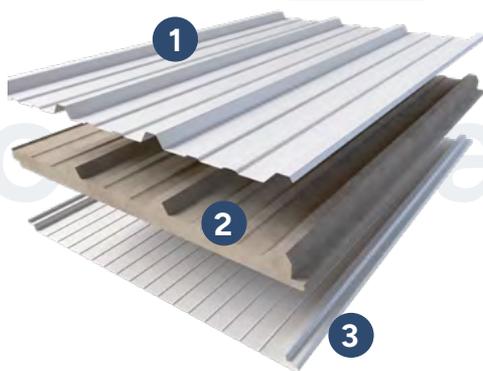

[Ver producto en línea](#)

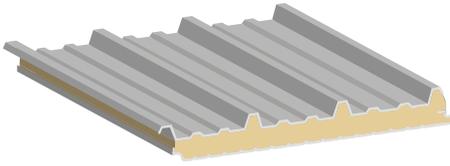

- » Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- » Longitud: 2.5 m a 14.63 m
- » Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- » Calibres: 26/26* y 26/28
- » Espesores: 1" a 4"
- » Pesos: 9.45 kg/m² a 12.92 kg/m²
- » Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi
- » Presentación: liso o embosado
- » Colores:  

Ancho efectivo: 100 cm



blanco estándar y arena estándar

Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26	Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/28
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F		
25.4 (1")	6.67	0.150	9.87	9.45
38.1 (1.5")	10	0.100	10.38	9.96
50.8 (2")	13.33	0.075	10.88	10.35
63.5 (2.5")	16.78	0.060	11.39	10.83
76.2 (3")	20.13	0.050	11.90	11.31
101.6 (4")	26.85	0.037	12.92	12.28


El calibre 26/26 solo se fabrica bajo pedido.

Galvatecho se puede solicitar bajo pedido con espuma clase 1 resistente al fuego.

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

Detalle unión

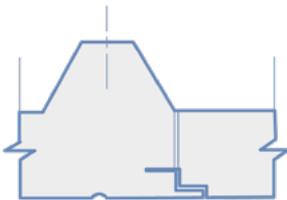

**Sistema de traslape panel-panel/
Instalación eficiente**

Recomendaciones de instalación

- » Traslape mínimo recomendado: 15 cm
- » Longitud máxima de vertiente: 60 m
- » Pendiente mínima recomendada: 5 %

Beneficios



Alta capacidad de desagüe
Su peralte y canales son de dimensiones considerables, lo que optimiza el flujo de agua.



Reducción de ruido
Los materiales de este panel aislante reducen los sonidos provenientes del exterior.



Montaje eficiente
Su sistema de unión y fijación disminuye tiempos, esfuerzos y costos de instalación.



Confort garantizado
El aislamiento termoacústico del Galvatecho genera ambientes con temperatura estable.



Eficiencia energética
Disminuye la instalación y costos de sistemas de climatización, así como el uso de energía.



Alta resistencia al fuego
Galvatecho presenta un estupendo desempeño frente al fuego y distintos factores ambientales.

Accesorios para instalación



Caballete tipo O-100 dentado

Calibre	Medidas	Color
24	61 cm x 3.10 m	Arena



Caballete tipo O-100 liso

Calibre	Medidas	Color
24	61 cm x 3.05 m	Arena



Tapagotero

Calibre	Medidas	Color
24	24.4 cm x 3.05 m	Arena



Closure superior



Placa de fijación Omega