



Aceros Crea

LÁMINA EN ROLLO




aceroscrea.com



55.5888.9272

LÁMINA EN ROLLO



Solución de acero idónea para la construcción, así como para la manufactura de numerosos productos gracias a su presentación, resistencia y versatilidad. Sus propiedades mecánicas aseguran un rendimiento óptimo en cada aplicación. Disponible en diversos calibres y acabados, se adapta a toda clase de requerimientos.



INFRAESTRUCTURA



EDIFICACIÓN



INDUSTRIAL



AGROPECUARIA




AUTOMOTRIZ

1 *Acero negro, galvanizado, Pintro o Zintro Alum*

2 *Ancho de 3, 4 o 5 pies, o cintas de 2 pies*

3 *Calibre del 4 al 32*

4 *Peso entre 4 y 5 toneladas aproximadamente*

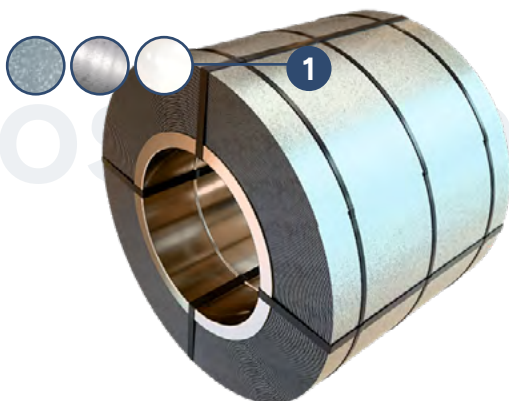


Ver producto en línea

Rollo de lámina negra

Destaca por su ductilidad elevada, lo que facilita tanto procesos industriales como de construcción.


- » Anchos: 3' (91.44 cm), 4' (121.92 cm) y 5' (152.4 cm)
- » Calibres de acero negro
- » Rolado en frío: 16 (1.52 mm) a 30 (0.30 mm)
- » Rolado en caliente: 4 (5.69 mm) a 16 (1.52 mm)
- » Pesos: entre 4 y 5 toneladas



Rollo de lámina galvanizada

Presenta una capa de zinc que combate efectivamente la oxidación, además de reflejar los rayos UV

- » Anchos: 3' (91.44 cm) y 4' (121.92 cm); 2' (60.96 cm) en cinta
- » Calibres de rollo de acero galvanizado: 10 (3.45 mm) a 32 (0.28 mm)
- » Pesos: entre 4 y 5 toneladas



Rollo de lámina pintro

Tiene un recubrimiento de pintura especial que aumenta su resistencia a la corrosión y la reflexión solar.


- » Anchos: 3' (91.44 cm) y 4' (121.92 cm)
- » Calibres de rollo de acero Pintro: 14 (1.94 mm) a 30 (0.34 mm)
- » Pesos: entre 4 y 5 toneladas



Rollo de lámina zintro alum

Su capa de zinc y aluminio es muy resistente a la corrosión, incluso en ambientes salinos y con químicos.

- » Anchos: 3' (91.44 cm) y 4' (121.92 cm)
- » Calibres de rollo de acero Zintro Alum: 18 (1.25 mm) a 32 (0.28 mm)
- » Pesos: entre 4 y 5 toneladas



Cinta de acero

Rollo con menor ancho que los anteriores; está disponible en acabado galvanizado, Pintro y Zintro Alum.

- » Ancho: 2' (60.96 cm)
- » Calibres de cinta de acero
- » Galvanizada: 14 (1.94 mm) a 28 (0.42 mm)
- » Pintro: 20 (0.95 mm) a 26 (0.49 mm)
- » Zintro Alum: 24 (0.57 mm) y 26 (0.49 mm)
- » Pesos: entre 4 y 5 toneladas (2 cintas)



Pesos y medidas de la lámina rollada en caliente, decapada y sin decapar										
Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja (kg)					
	in	mm	kg/pie ²	kg/m ²	3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'	5' x 10'
4	0.224	5.69	4.15	44.67	74.69	99.59	124.49	132.79	165.99	-
6	0.194	4.94	3.60	38.78	64.85	86.46	108.08	115.29	144.11	-
7	0.179	4.55	3.32	35.72	59.73	79.64	99.55	106.19	132.73	-
8	0.164	4.18	3.05	32.81	54.87	73.16	91.45	97.55	121.94	-
9	0.150	3.80	2.77	29.83	49.88	66.51	83.14	88.68	110.85	-
10	0.135	3.42	2.49	26.85	44.90	59.86	74.83	79.81	99.77	124.71
11	0.120	3.04	2.22	23.86	39.91	53.21	66.51	70.95	88.68	110.85
12	0.105	2.66	1.94	20.88	34.92	46.56	58.20	62.08	77.60	97.00
13	0.090	2.28	1.66	17.90	29.93	39.91	49.88	53.21	66.51	-
14	0.075	1.90	1.39	14.92	24.94	33.26	41.57	44.34	55.43	-
16	0.060	1.52	1.11	11.93	19.95	26.60	33.26	35.47	44.34	-

Pregunta a tu asistente de ventas por las medidas estándar, fabricaciones especiales y todos los calibres disponibles.

Tabla de lámina rolada en frío

Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja (kg/hoja)			
	in	mm	kg/pie²	kg/m²	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
16	0.0598	1.52	1.11	11.93	26.60	33.26	35.47	44.34
18	0.0478	1.21	0.88	9.50	21.18	26.47	28.24	35.30
20	0.0359	0.91	0.66	7.14	15.93	19.91	21.24	26.55
22	0.0299	0.76	0.55	5.97	13.30	16.63	17.74	22.17
24	0.0239	0.61	0.44	4.79	10.68	13.35	14.24	17.80
26	0.0179	0.45	0.33	3.53	7.88	9.85	10.50	13.13
28	0.0149	0.38	0.28	2.98	6.65	8.31	-	-
30	0.0120	0.30	0.22	2.36	5.25	6.56	-	-

El peso se calcula considerando una densidad del acero de 7850 kg/m³.

Pesos y medidas de lámina recubierta

Calibre	Espesor		Peso			Peso teórico por hoja (kg)							Recubrimiento
			(kg/m)	kg/m²									
	in	mm	3'	4'		3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'		
10	0.1359	3.45	24.77	-	27.11	45.33	60.44	75.55	90.66	-	-	G	
12	0.1061	2.69	19.32	25.76	21.15	35.36	47.15	58.93	70.72	62.86	78.58	G	
14	0.0762	1.94	13.87	18.50	15.18	25.38	33.84	42.30	50.76	45.12	56.40	G, P	
16	0.0613	1.56	11.15	14.87	12.20	20.40	27.20	34.00	40.80	36.27	45.33	G, P	
18	0.0493	1.25	8.97	11.96	9.82	16.42	21.89	27.37	32.84	29.19	36.49	G, P, ZA	
20	0.0374	0.95	6.80	8.91	7.44	12.44	16.59	20.73	24.88	22.12	27.64	G, P, ZA	
22	0.0314	0.80	5.64	7.61	6.24	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18	G, P, ZA	
24	0.0224	0.57	4.2	5.6	4.44	7.43	9.91	12.38	14.86	13.21	16.51	G, P, ZA	
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	3.85	6.44	8.59	10.73	12.88	11.45	14.31	G, P, ZA	
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	3.25	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	12.09	G, P, ZA	
30	0.0135	0.34	2.44	-	2.67	4.47	5.96	7.45	8.94	-	-	G, P, ZA	
32	0.0112	0.28	2.02	-	2.21	3.70	4.93	6.16	7.39	-	-	G, ZA	

Productos disponibles en hoja y rollos de 3 y 4 pies, así como en cinta de 2 pies.

Código de recubrimiento: G = Galvanizado, P = Pintro y ZA = Zintro Alum.

La venta de cintas de acero es únicamente por las dos piezas que resultan del corte del rollo de 4 pies.

Consulta con tu asesor de ventas el stock, calibres y todas las dimensiones disponibles.



*Diversos acabados,
calibres y medidas*

Beneficios



Optimización de tiempos

Su ductilidad y facilidad para cortarse y perforarse permiten su uso en numerosos proyectos e industrias.



Durabilidad para tus proyectos

Presenta distintos niveles de fortaleza y resistencia a factores ambientales dependiendo de su acabado.



Versatilidad en diseño y aplicación

Sus acabados, medidas y maleabilidad ofrecen una amplia gama de posibilidades para todo proyecto.



Aligeramiento de estructuras

El acero proporciona gran durabilidad y ligereza, disminuyendo el peso sin descuidar la fortaleza.



Reciclable

Presenta gran resistencia y durabilidad, además de que el acero se puede reciclar, procesar y reutilizar.

Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.

Aceros Crea