



Aceros Crea

LÁMINA O-725



aceroscrea.com



55.5888.9272

LÁMINA O-725




Lámina con un perfil acanalado ondulado, idóneo para techos rectos, o bien, curvos, si se le aplica un combado previo. Se encuentra disponible con acabado galvanizado, Pintro o Zintro Alum, ofreciendo un óptimo desempeño en numerosas aplicaciones de una variedad de industrias.



- 1 Superficie galvanizada, Pintro o Zintro Alum
- 2 Estructura idónea para cubiertas rectas o curvas
- 3 Perfil ondulado con buena capacidad de desagüe

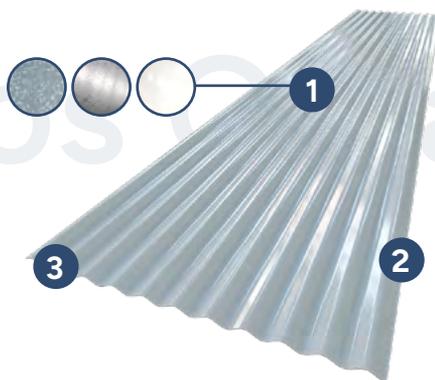


Lámina Galvanizada O-725

Con recubrimiento de zinc que incrementa su resistencia a la oxidación y refleja los rayos UV.




Lámina Pintro O-725

Tiene una capa de pintura que la protege de la corrosión, refleja el calor y aumenta su estética.





Lámina Zintro Alum O-725

Cuenta con una capa de zinc y aluminio que la hace resistente a sustancias químicas y ambientes salinos.



- » Presentaciones: galvanizada, Pintro y Zintro Alum
- » Longitudes estándar: 2.44 m a 7.32 m
- » Longitudes especiales: 1 m a 13 m
- » Ancho efectivo: 71.5 cm (28.1")
- » Ancho total: 79.71 cm (31.38189")
- » Peralte: 1.9 cm (0.75")
- » Calibres: 22, 24, 26*, 28 y 30*
- » Pesos: 2.44 kg/m a 3.52 kg/m
- » Grado de acero: Acero Fy = 30 ksi
- » Colores Pintro: blanco con fondo gris, blanco/blanco y arena

Calibre	Espesor nominal de acero base Pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²
26*	0.0179" (0.4547)	3.52	4.93
28	0.0149" (0.3785)	2.97	4.16
30*	0.0120" (0.3048)	2.44	3.41

Los colores blanca/blanca y arena se producen bajo pedido especial.

*Los calibres 26 y 30 solo se fabrican bajo consulta técnica.

Consulta con tu ejecutivo de ventas los tiempos de fabricación, medidas, colores y calibres disponibles.

Recomendaciones de instalación

- » Traslape transversal mínimo: 20 cm
- » Longitud máxima de vertiente: 15 m
- » Pendiente máxima: 20 %



Ideal para proyectos rurales

Beneficios



Apta para techos rectos y curvos

Si se realiza el combado de esta lámina, también se adapta a techos curvos sin comprometer su integridad.



Alta resistencia y durabilidad

Cuenta con propiedades mecánicas que la hacen una opción confiable para proyectos de gran envergadura.



Fácil de cortar, perforar e instalar

Gracias a esta cualidad, la lámina O-725 reduce los tiempos y costos de las obras en las que se utiliza.



Óptimo drenaje de aguas pluviales

Sus distintos acabados ofrecen un gran rendimiento, así como un estancamiento y posibles filtraciones.



Presentaciones diversas y estéticas

Sus distintos acabados ofrecen un gran rendimiento, así como un estucado toque estético para tus proyectos.



Económica

Además de ser una solución ligera, resistente, durable y estética, se encuentra disponible a un precio accesible.


Accesorios para instalación de acanalados



Caballete		
Calibre	Medida (m)	Color
24	0.45 x 3.05	Arena y Galvanizado
24	0.61 x 3.05	
26	0.45 x 3.05	
26	0.61 x 3.05	



Cumbreira		
Calibre	Medida (cm)	Color
24	107 x 61 x 61	Arena y Galvanizado
24	107 x 122 x 122	
26	107 x 61 x 61	
26	107 x 122 x 122	



Canal cuadrado		
Medida	Calibres	Color
4", 6" y 8"	24, 26, 28 y 30	Arena y Galvanizado




Canal media caña		
Medida	Calibres	Color
4", 6" y 8"	24, 26 y 30	Arena y Galvanizado



Remate de canalón cuadrado con tapa



Remate de canalón cuadrado con salida



Remate de canalón cuadrado con tapa y salida



Remate de canalón media caña con tapa



Remate de canalón media caña con salida



Remate de canalón media caña con tapa y salida

Remate de canalón				
Pulgadas	Acabado	Calibre	Largo	Color
4	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	Arena y Galvanizado
6	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	
8	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	



Pija de punta normal o broca con arandela de neopreno

Medida
3/4
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6



Closure superior e inferior R-101