



Aceros Crea

# LÁMINA R-72

---



[aceroscrea.com](http://aceroscrea.com)



55.5888.9272

# LÁMINA R-72

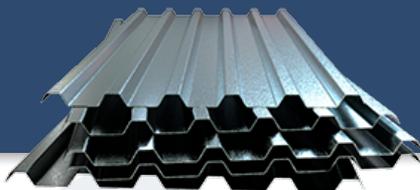



Lámina con un perfil acanalado trapezoidal y un ancho efectivo de 72 cm. Cuenta con una alta capacidad de desagüe para inmuebles industriales, rurales, comerciales, agropecuarios y residenciales; así como una notable resistencia a la corrosión, lluvia, el sol y otros factores climáticos. Está disponible en acabados Zintro, Pintro y Zintro Alum.



1 *Recubrimiento galvanizado,  
Pintro o Zintro Alum*

2 *Perfil trapezoidal*

3 *Canal de desagüe*

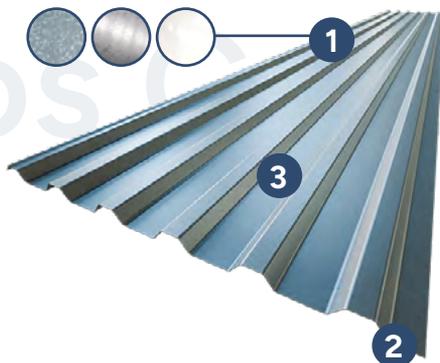

[Ver producto en línea](#)


### Lámina Galbavizada R-72

Con recubrimiento de zinc que incrementa su resistencia a la oxidación y refleja los rayos UV.




### Lámina Pintro R-72

Tiene una capa de pintura que la protege de la corrosión, refleja el calor y aumenta su estética.



### Lámina Zintro Alum R-72

Cuenta con una capa de zinc y aluminio que la hace resistente a ambientes salinos y con químicos.



- » Ancho total: 81 cm (31.9")
- » Ancho efectivo: 72 cm (28.3")
- » Peralte: 2.5 cm (1")
- » Longitudes estándar: 2.44 m a 7.32 m
- » Longitudes especiales: 1 m a 13 m
- » Calibres: 22, 24, 26, 28, 30 y 32
- » Espesores: 0.2464 mm a 0.7595 mm
- » Pesos: 2.02 kg/m a 5.71 kg/m
- » Grados de acero: SS33 y SS80
- » Colores en Pintro: Blanco/fondo gris, blanco/blanco, arena

Calibre	Espesor nominal de acero base Pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m <sup>2</sup>
22*	0.0299" (0.7595)	5.71	7.93
24	0.0209" (0.5309)	4.06	5.65
26	0.0179" (0.4547)	3.52	4.89
28	0.0149" (0.3785)	2.97	4.13
30	0.0120" (0.3048)	2.44	3.39
32**	0.0097" (0.2464)	2.02	2.81

Pesos teóricos  $\pm$  7%.

El calibre 22 se fabrica únicamente bajo consulta técnica. La lámina R-72 calibre 32 solo se produce con Grado SS80. Consulta con nuestro equipo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

## Recomendaciones de instalación

- » Traslape transversal mínimo: 20 cm
- » Longitud máxima de vertiente: 20 m
- » Pendiente mínima: 10 %
- » Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo la consulta técnica del profesional de la obra.



Se puede fabricar en los largos que el cliente requiera

## Beneficios



### Alta resistencia

Tiene una notable resistencia a los impactos, así como frente a la corrosión y otros factores ambientales.



### Ligereza excepcional

Proporciona un buen poder cubriente sin generar un peso considerable en las cubiertas de las construcciones.



### Protección contra rayos UV

Los recubrimientos con los que está disponible la lámina R-72 están diseñados para repeler los rayos UV.



### Versatilidad

Sus distintos acabados son ideales para una variedad de inmuebles pertenecientes a diversas industrias.



### Fácil instalación

Se maneja, perfora y corta con facilidad, lo que optimiza los tiempos y costos en los procesos constructivos.



### Mantenimiento mínimo

Su limpieza es sencilla y no requiere un mantenimiento constante, lo que reduce gastos y tiempos de trabajo.


## Accesorios para instalación de acanalados



Caballete		
Calibre	Medida (m)	Color
24	0.45 x 3.05	Arena y Galvanizado
24	0.61 x 3.05	
26	0.45 x 3.05	
26	0.61 x 3.05	



Cumbreira		
Calibre	Medida (cm)	Color
24	107 x 61 x 61	Arena y Galvanizado
24	107 x 122 x 122	
26	107 x 61 x 61	
26	107 x 122 x 122	



Canal cuadrado		
Medida	Calibres	Color
4", 6" y 8"	24, 26, 28 y 30	Arena y Galvanizado




Canal media caña		
Medida	Calibres	Color
4", 6" y 8"	24, 26 y 30	Arena y Galvanizado



Remate de canalón cuadrado con tapa



Remate de canalón cuadrado con salida



Remate de canalón cuadrado con tapa y salida



Remate de canalón media caña con tapa



Remate de canalón media caña con salida



Remate de canalón media caña con tapa y salida

Remate de canalón				
Pulgadas	Acabado	Calibre	Largo	Color
4	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	Arena y Galvanizado
6	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	
8	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	



Pija de punta normal o broca con arandela de neopreno

Medida
3/4
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6