



Aceros Crea

MULTYMURO




aceroscrea.com



55.5888.9272

MULTYMURO



Solución con propiedades de aislamiento termoacústico para la construcción de muros y fachadas de elevada resistencia estructural. Cuenta con sistemas de unión lateral off-set y de fijación oculta que garantizan la hermeticidad de las edificaciones, desde industriales hasta de carácter comercial y residencial.



INFRAESTRUCTURA



INDUSTRIAL



EDIFICACIÓN




AGROPECUARIA

1 Lámina externa de acero Pintro



2 Espuma rígida de poliuretano de alta densidad

3 Lámina interna de acero Pintro

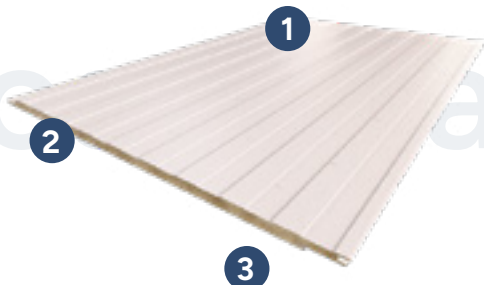

Ver producto en línea

Multimuro

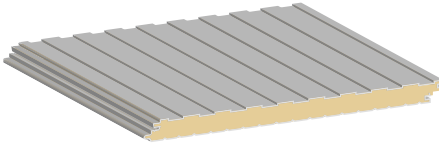

- » Ancho efectivo: 106.7 cm (42")
- » Longitud: 2.5 m a 12.40 m
- » Calibres: 26/26
- » Espesores: 1.5" a 6"
- » Pesos: 10.09 kg/m² a 14.63 kg/m²
- » Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi
- » Presentación: liso, embozado o Stuko
- » Tipo: micro V, mesa o Stuko
- » Colores: blanco estándar y arena estándar

Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26*
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F	
38.1 (1.5")	9.89	0.101	10.09
50.8 (2")	13.33	0.075	10.77
63.5 (2.5")	16.78	0.060	11.25
76.2 (3")	20.13	0.050	11.73
101.6 (4")	26.85	0.037	12.70
127 (5")	37.31	0.027	13.66
152.4 (6")	44.78	0.022	14.63

La superficie micro V se recomienda solo para uso interior; para aplicaciones exteriores, el Multimuro debe tener una presentación Mesa o Stuko.
Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, calibres y colores disponibles.



Sistema de unión y fijación ocultas/Instalación eficiente

Beneficios



Seguridad estructural

Fabricado con acero grado 37, tiene una alta resistencia estructural y frente a la corrosión.



Temperatura estable

Sus propiedades de aislamiento térmico mantienen la temperatura estable en interiores.



Reducción de ruido

El acero y poliuretano aíslan eficientemente los sonidos provenientes del exterior.



Resistencia a la intemperie

Ofrece un estupendo rendimiento frente a diversos factores ambientales, incluida la corrosión.



Evita filtraciones

Sus sistemas de unión y fijación evitan la posible filtración de líquidos, aire y suciedad.



Resistencia al fuego

Tiene un estupendo desempeño contra el fuego, protegiendo a las personas y construcciones.


Accesorios para instalación



Esquinero exterior		
Calibre	Medidas	Color
24	23 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Esquinero interior		
Calibre	Medidas	Color
24	15.2 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Canal U 1.5"		
Calibre	Medidas	Color
22	17.3 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Placa de fijación Multypanel (Muro) Cal. 16