MULTYPANEL

aceroscrea.com

55.5888.9272

MULTYPANEL

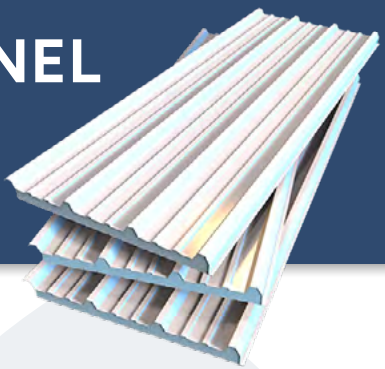

Ternium

ASTM INTERNATIONAL

NOM

La categoría Multypanel incluye una amplia gama de productos fabricados con acero Pintro y espuma rígida de poliuretano de alta densidad. Son idóneos para la construcción de techos, cubiertas, muros y fachadas con propiedades de aislamiento térmico y acústico de alta calidad

INFRAESTRUCTURA | INDUSTRIAL | EDIFICACIÓN

1. *Lámina externa de acero Pintro*
2. *Espuma rígida de poliuretano de alta densidad*
3. *Lámina interna de acero Pintro o vinil reforzado*

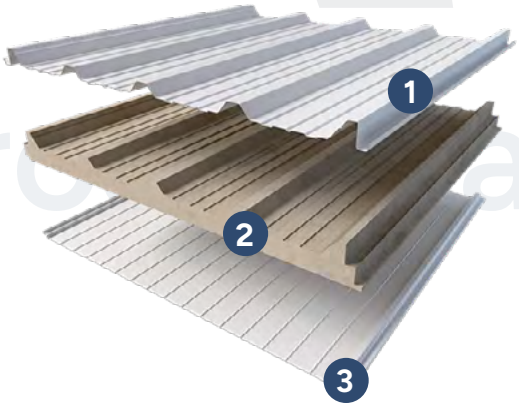

Ver producto en línea

Aceros Crea

Multytecho

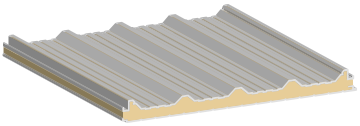

- Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- Longitud: 2.5 m a 14.63 m
- Peralte de lámina exterior: 3.8 cm (1.5")
- Calibres: 26/26* y 26/28
- Espesores: 1" a 6"
- Pesos: 9.38 kg/m² a 14.85 kg/m²
- Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi
- Presentación: liso o embozado
- Colores: blanco estándar y arena estándar

Galvatecho





- Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- Longitud: 2.5 m a 14.63 m
- Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- Calibres: 26/26* y 26/28
- Espesores: 1" a 4"
- Pesos: 9.45 kg/m² a 12.92 kg/m²
- Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi
- Presentación: liso o embozado
- Colores: blanco estándar y arena estándar

Econotecho

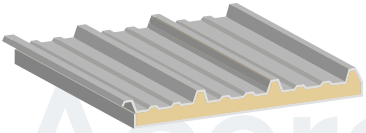

- Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- Longitud: 2.5 m a 14.63 m
- Peralte de lámina exterior: 3.8 cm (1.5")
- Calibres: 26/26* y 26/28
- Espesores: 1" a 6"
- Pesos: 9.38 kg/m² a 14.85 kg/m²
- Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi
- Presentación: liso o embozado
- Colores: blanco estándar y arena estándar

Multymuro





- Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- Longitud: 2.5 m a 14.63 m
- Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- Calibres: 26/26* y 26/28
- Espesores: 1" a 4"
- Pesos: 9.45 kg/m² a 12.92 kg/m²
- Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi
- Presentación: liso o embozado
- Colores: blanco estándar y arena estándar

Economuro

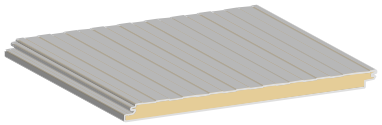



- Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- Longitud: 2.5 m a 14.63 m
- Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- Calibres: 26/26* y 26/28
- Espesores: 1" a 4"
- Pesos: 9.45 kg/m² a 12.92 kg/m²
- Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi
- Presentación: liso o embozado
- Colores: blanco estándar y arena estándar

Beneficios

Confort
Sus propiedades de aislamiento térmico mantienen la temperatura estable en interiores.

Reducción de ruido
El acero y poliuretano aíslan eficientemente los sonidos provenientes del exterior.

Resistencia a la intemperie
Ofrece un estupendo rendimiento frente a diversos factores ambientales, incluida la corrosión.

Ahorro energético
Reduce el uso de distintos sistemas de climatización, así como los costos asociados a los mismos.

Evita filtraciones
Sus sistemas de unión y fijación evitan la posible filtración de líquidos, aire y suciedad.

Resistencia al fuego
Tiene un estupendo desempeño contra el fuego, protegiendo a las personas y construcciones.

Accesorios para instalación

Caballete tipo O-100 liso		
Calibre	Medidas	Color
24	61 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado

Caballete tipo O-100 dentado		
Calibre	Medidas	Color
24	61 cm x 3.10 m	Arena y Galvanizado



Canal U 1.5"		
Calibre	Medidas	Color
22	17.3 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Tapagotero		
Calibre	Medidas	Color
24	24.4 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado

Esquinero exterior		
Calibre	Medidas	Color
24	23 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado

Esquinero interior		
Calibre	Medidas	Color
24	15.2 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Tapajuntas (incluido en Multytecho)

Placa de fijación Multypanel Omega

Aceros Crea

Placa de fijación Multypanel (Muro) Cal. 16

Closure Multypanel superior