



Aceros Crea

MULTYTECHO




aceroscrea.com



55.5888.9272

MULTYTECHO

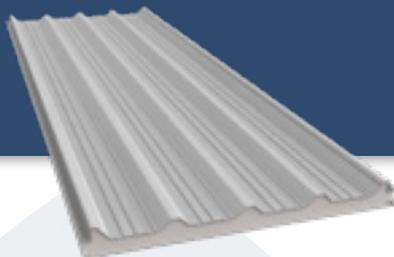

Solución con aislamiento térmico y acústico para la cubierta de numerosas estructuras, desde recintos públicos y residenciales hasta cámaras frigoríficas y plantas de producción. Es un producto estético cuya configuración modular y acanalada permite construir con rapidez, además de retirar con eficiencia las aguas pluviales.



INFRAESTRUCTURA



INDUSTRIAL



EDIFICACIÓN




AGROPECUARIA

1 Lámina externa de acero Pintro

2 Espuma rígida de poliuretano de alta densidad

3 Lámina interna de acero Pintro

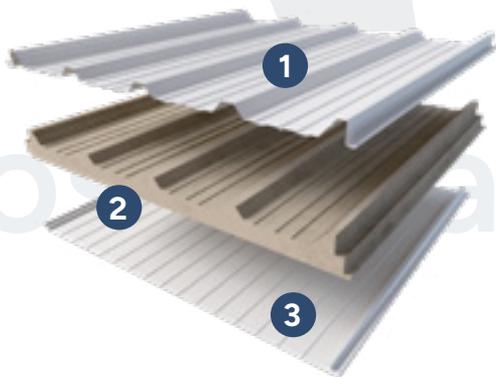

Ver producto en línea

Multytecho



- » Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
 - » Longitud: 2.5 m a 14.63 m
 - » Peralte de lámina exterior: 3.8 cm (1.5")
 - » Calibres: 26/26* y 26/28
 - » Espesores: 1" a 6"
 - » Pesos: 9.38 kg/m² a 14.85 kg/m²
 - » Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi
 - » Presentación: liso o embosado
 - » Colores: blanco estándar y arena estándar
 - » Accesorio incluido: tapajuntas de 6 m de largo
- *Solo se fabrica bajo pedido.*

Ancho efectivo: 100 cm



Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/ m ² Calibre 26/26*	Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/28
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F		
25.4 (1)	6.67	0.150	10.02	9.38
38.1 (1.5)	10	0.100	10.52	9.88
50.8 (2)	13.33	0.075	10.91	10.27
63.5 (2.5)	16.67	0.060	11.39	-
76.2 (3)	20	0.050	11.88	-
101.6 (4)	26.67	0.038	12.84	-
127 (5)	33.33	0.030	13.80	-
152.4 (6)	40	0.025	14.85	-

El panel Multytecho calibre 26/26 solo se fabrica bajo pedido.

Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, calibres y colores disponibles.

Recomendaciones de instalación

- » Traslape transversal mínimo: 20 cm
- » Longitud máxima de vertiente: 60 m
- » Pendiente mínima recomendada: 5 %
- » Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo la consulta técnica del profesional de la obra.



*Sistema de unión con machihembrado/
Instalación moderna y eficiente*

Beneficios



Evita filtraciones

Sus sistemas de unión y fijación evitan la posible filtración de líquidos, aire y suciedad.



Temperatura estable

Sus propiedades de aislamiento térmico mantienen la temperatura estable en interiores.



Reducción de ruido

El acero y poliuretano aíslan eficientemente los sonidos provenientes del exterior.



Resistencia a la intemperie

Ofrece un estupendo rendimiento frente a diversos factores ambientales, incluida la corrosión.



Ahorro energético

Reduce el uso de distintos sistemas de climatización, así como los costos asociados a los mismos.



Resistencia al fuego

Tiene un estupendo desempeño contra el fuego, protegiendo a las personas y construcciones.

Accesorios para instalación



Tapajuntas (incluido en Multytecho)



Cierre Multypanel superior



Placa de fijación Multypanel Omega



Caballete tipo 0-100 liso

Calibre	Medidas	Color
24	61 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Caballete tipo 0-100 dentado

Calibre	Medidas	Color
24	61 cm x 3.10 m	Arena y Galvanizado



Tapagotero

Calibre	Medidas	Color
24	24,4 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado