



Aceros Crea

METCOPPO



aceroscrea.com



55.5888.9272

METCOPPO



Panel de acero galvanizado y con poliuretano, así como con un recubrimiento de pintura que le otorga una alta resistencia a la corrosión, impactos y condiciones climáticas adversas. Es ideal para techos y cubiertas con propiedades de aislamiento termoacústico y una estética similar a las tejas tradicionales.



INFRAESTRUCTURA



INDUSTRIAL



EDIFICACIÓN




AGROPECUARIA

1 Lámina externa de acero tipo teja prepintado

2 Espuma rígida de poliuretano de alta densidad

3 Lámina interna de acero prepintado

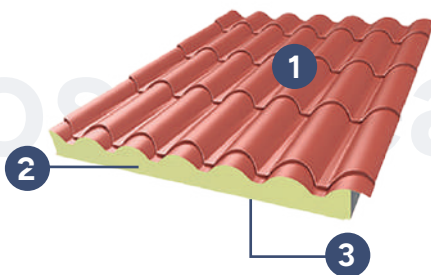

Ver producto en línea

metecno

SUMe
Sistema Unificado de Muestreo

GLOBAL COLD CHAIN
ALLIANCE

EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

ISO 9001
CERTIFIED

ISO 14001
CERTIFIED

RINA

NOM

onccce

CICLOESTANO




- » Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- » Longitud: 2.10 m a 11.90 m
- » Calibres: 24/28
- » Espesores: 1.5" y 2"
- » Pesos: 11.22 kg/m² y 11.62 kg/m²
- » Presentación de cara interna: tableada y Micro V
- » Color:  rojo terracota

E	K (conductividad térmica)			R (resistencia térmica)			Peso panel kg/m²
in	Kcal/h m² °C	W/m² °C	BTU/ft² h °F	h m² °C/ Kcal	m² °C/W	ft² h °F/ BTU	Cal 24/28
1.5	0.51	0.5932	0.10	1.96	1.6858	9.57	11.22
2	0.38	0.4449	0.08	2.61	2.2478	12.76	11.62

E								
in	w = kg/ m ²	60	80	100	120	150	200	250
1.5	f=	4.58	3.79	3.27	2.90	2.51	2.08	1.79
2	f=	5.10	4.20	3.60	3.17	2.72	2.23	1.90

Este producto se fabrica solo bajo pedidos de al menos de 400 m. El tiempo de entrega es mínimo de un mes.
Los valores indicados en las tablas corresponden al claro/luz (l) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que garantizan una flecha f≤l/200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.
Consulta con nuestro equipo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, calibres y todos los colores disponibles.



Se puede fabricar con las especificaciones que el cliente requiera

Beneficios



Estética

Proporciona una vista tradicional y elegante, además de evitar la posible filtración de líquidos, aire y suciedad.



Alta resistencia

Cuenta con una alta resistencia estructural y frente a la corrosión; soporta fuertes vientos, lluvias e impactos.



Temperatura estable

Las propiedades de aislamiento térmico del panel Metcoppo mantienen la temperatura estable en interiores.



Reducción de ruido

El acero y poliuretano o polisisocianurato aíslan eficientemente el ruido proveniente del exterior.



Ahorro energético

Reduce el uso de distintos sistemas de climatización, así como los costos asociados a los mismos.



Resistencia al fuego

Tiene un estupendo desempeño contra el fuego, protegiendo a las personas y construcciones.

Accesorios para instalación



Tapagotero		
Calibre	Medidas	Color
24	24.4 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado