

VIGA IPS

La viga IPS es uno de los dos tipos de vigas más importantes dentro del mercado acerero. Recibe su nombre a partir de la forma que tiene, en "I", aunque también se le suele identificar como un perfil con forma de "H". Se fabrica con acero comercial A-36 y se utiliza para reforzar elementos en construcciones.

Especificaciones

- » Largos de 6.10 y 12.20 m
- » Pesos y medidas disponibles de acuerdo a la norma ASTM A6/A6M-07



Beneficios del producto

- » Gran resistencia estructural
- » Ahorros en los tiempos de obra
- » Aligera el peso de las estructuras
- » Fabricados bajo los más estrictos estándares de calidad

Aplicaciones



Vías Ferroviarias
Escaleras
Unión estructural

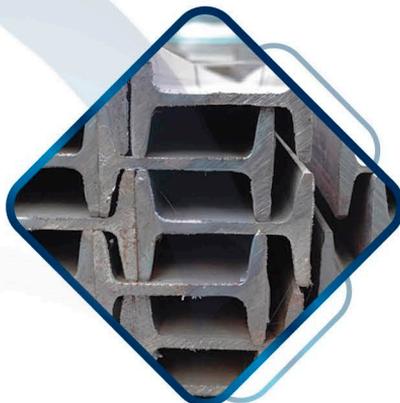

Peralte		Peso		Patín				Alma	
d				Ancho (bf)		Espesor (t _f)		Espesor (t _w)	
Pulgadas	mm	kg/m	lb/pie	in	mm	in	mm	in	mm
3	76.20	8.48	5.700	2.330	59.18	0.260	6.60	0.170	4.30
4	101.60	11.46	7.700	2.660	67.64	0.290	7.40	0.190	4.90
5	127.00	14.88	10.000	3.000	76.30	0.330	8.30	0.210	5.40
6	152.40	18.60	12.500	3.330	84.63	0.360	9.10	0.230	5.90
8	200.00	26.20	17.605	3.543	90.00	0.445	11.30	0.295	7.50

Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, acabados y calibres disponibles.