

LÁMINA GALVANIZADA

La lámina galvanizada se encuentra totalmente cubierta por una capa de zinc que la protege de la corrosión. Se trata, por lo tanto, de una lámina que presenta mayor resistencia frente a distintos factores ambientales y que alcanza un tiempo de vida útil superior al de otras piezas de acero que no cuentan con ningún acabado especial.



Pesos y medidas de lámina recubierta

Calibre	Espesor		Peso			Peso teórico por hoja (kg)						Recubrimiento
			(kg/m)		kg/m ²	3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'	
	in	mm	3'	4'								
10	0.1359	3.45	24.77	-	2711	45.33	60.44	75.55	90.66	-	-	G
12	0.1061	2.69	19.32	25.76	21.15	35.36	47.15	58.93	70.72	62.86	78.58	G
14	0.0762	1.94	13.87	18.50	15.18	25.38	33.84	42.30	50.76	45.12	56.40	G, P
16	0.0613	1.56	11.15	14.87	12.20	20.40	27.20	34.00	40.80	36.27	45.33	G, P
18	0.0493	1.25	8.97	11.96	9.82	16.42	21.89	27.37	32.84	29.19	36.49	G, P, ZA
20	0.0374	0.95	6.80	8.91	7.44	12.44	16.59	20.73	24.88	22.12	27.64	G, P, ZA
22	0.0314	0.80	5.64	7.61	6.24	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18	G, P, ZA
24	0.0224	0.57	4.2	5.6	4.44	7.43	9.91	12.38	14.86	13.21	16.51	G, P, ZA
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	3.85	6.44	8.59	10.73	12.88	11.45	14.31	G, P, ZA
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	3.25	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	12.09	G, P, ZA
30	0.0135	0.34	2.44	-	2.67	4.47	5.96	7.45	8.94	-	-	G, P, ZA
32	0.0112	0.28	2.02	-	2.21	3.70	4.93	6.16	7.39	-	-	G, ZA

Producto disponible en hoja, rollos de 3' y 4', y cinta de 2'. Código de recubrimiento: G= Galvanizado, P= Pintado y ZA= Zintro Alum. La venta de las cintas de acero será únicamente por ambas piezas que resultan del corte del rollo de 4'. Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock y calibres disponibles. Fabricamos medidas especiales. Colores especiales a fabricación a partir de 18 toneladas.


Lámina R-101

Calibres: 20*, 22*, 24, 26 y 28

Ancho efectivo: 100,8 cm

Peralte: 2,5 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum

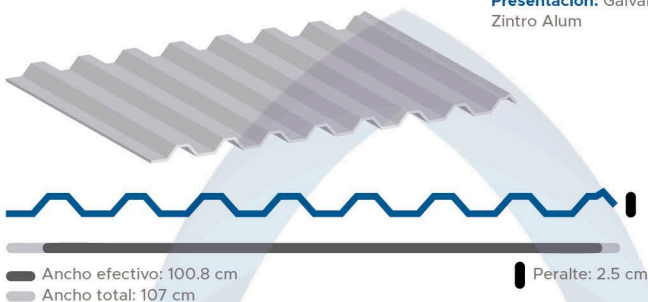

■ Ancho efectivo: 100,8 cm
■ Ancho total: 107 cm

■ Peralte: 2,5 cm


Lámina R-72

Calibres: 22*, 24, 26, 28, 30 y 32**

Ancho efectivo: 72 cm

Peralte: 2,5 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum

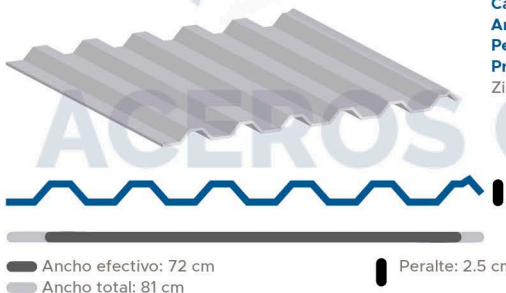

■ Ancho efectivo: 72 cm
■ Ancho total: 81 cm

■ Peralte: 2,5 cm


Lámina RN-100/35

Calibres: 20*, 22*, 24 y 26

Ancho efectivo: 100 cm

Peralte: 3,5 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum

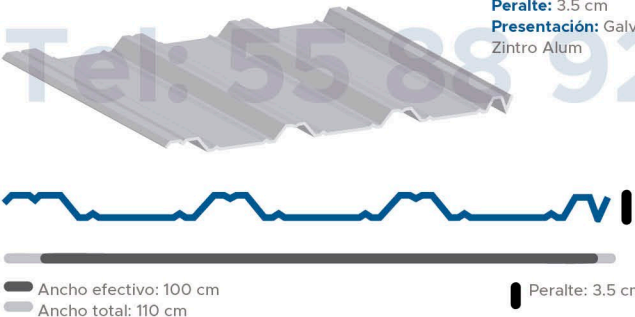

■ Ancho efectivo: 100 cm
■ Ancho total: 110 cm

■ Peralte: 3,5 cm

*Solo se fabrica bajo consulta técnica. ** Únicamente en Grado SS80.

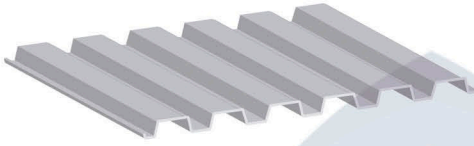



Lámina RD-91.5

Calibres: 18*, 20, 22 y 24***

Ancho efectivo: 91.5 cm

Peralte: 3.8 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum



Ancho efectivo: 91.5 cm

Peralte: 3.8 cm



Lámina O-100

Calibres: 20*, 22* 24, 26 y 28

Ancho efectivo en muros: 103.2 cm

Ancho efectivo en cubiertas: 95 cm

Peralte: 1.9 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum



Ancho efectivo en cubiertas: 95 cm

Ancho efectivo en muros: 103.2 cm

Ancho total: 110 cm

Peralte: 1.9 cm



Lámina O-30

Calibres: 22, 24, 26, 28* y 32

Ancho efectivo: 77.8 cm

Peralte: 1.5 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum




Ancho efectivo: 77.8 cm


Ancho total: 85.6 cm

Peralte: 1.5 cm

*Solo se fabrica bajo consulta técnica. ***Sólo para fachadas.

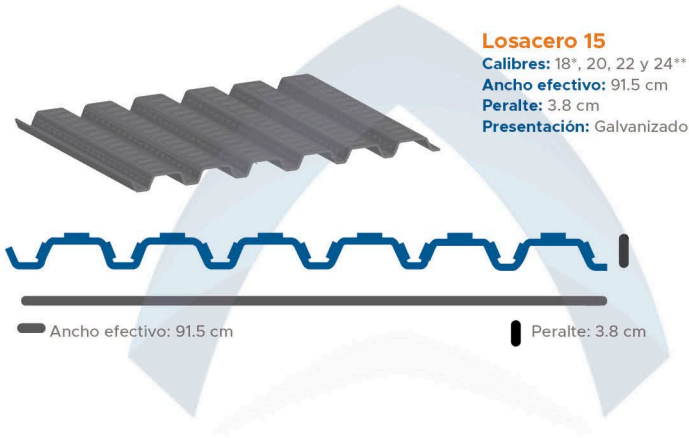

ACEROS CREA

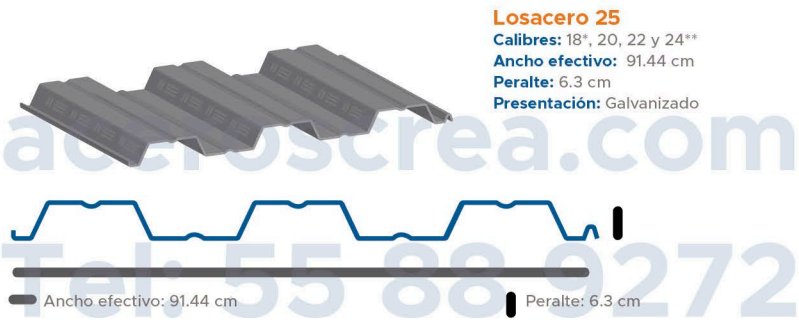

*Solo se fabrica bajo consulta técnica. ** Calibre 24 no incluido por Steel Deck Institute (SDI) para aplicación de losa compuesta.