

LÁMINAS ACANALADAS DE PVC

Las láminas acanaladas de PVC, unicapa y tricapa, están fabricadas con materiales de la más alta calidad, que dan como resultado artículos con cualidades antibacteriales y anticorrosivas, además de una capacidad importante para aislar el calor y el ruido. Asimismo, alcanzan un tiempo de vida útil superior a los 30 años.


Beneficios del producto

- » Menor ruido
- » Antibacterial
- » Resistencia al fuego
- » Aislante térmico y resistente a los rayos UV

Aplicaciones



Espacios recreativos
 Comercial
 Residencial
 Tiendas departamentales

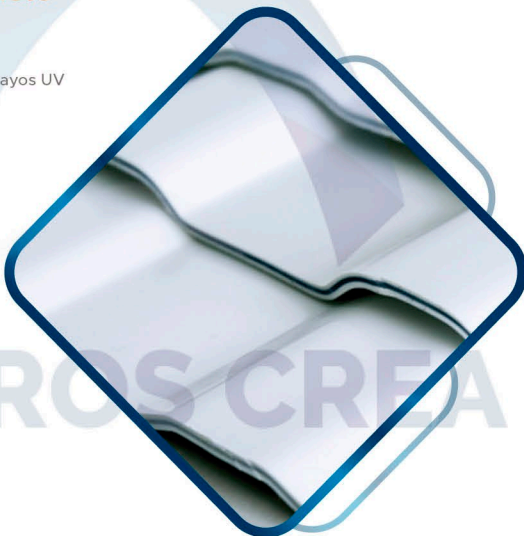

— Ancho efectivo: 126 cm
 — Ancho total: 136 cm

Perfil A-136

Presentaciones: Lámina Unicapa
Espesores: 1.5 y 2 mm
Ancho efectivo: 126 cm
Ancho total: 136 cm
Largos estándar: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10, 7.32 y 11.6 m
Pendiente mínima recomendada: 3%
 Aporta puntos LEED a tu obra

Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
1.5	2.20	90 cm
2.0	3.60	110 cm



— Ancho efectivo: 126 cm
 — Ancho total: 136 cm

Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
2.0	3.60	110 cm
2.5	3.65	110 cm
3.0	3.90	120 cm

Perfil A3-136

Presentaciones: Lámina Tricapa
Espesores: 2, 2.5 y 3 mm
Ancho efectivo: 126 cm
Ancho total: 136 cm
Largos estándar: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10, 7.32 y 11.6 m



— Ancho efectivo: 115.2 cm
 — Ancho total: 125 cm

Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
2.0	3.03	110 cm
2.5	3.22	110 cm
3.0	3.90	120 cm

Perfil M3-125

Presentaciones: Lámina Tricapa y Unicapa
Ancho efectivo: 115.2 cm
Ancho total: 125 cm
Espesores: 2, 2.5 y 3 mm
Pendiente mínima recomendada: 3%
 Compatible con lámina R-101

Disponible a partir de 1000 m²



— Ancho efectivo: 127 cm
 — Ancho total: 135 cm

Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
2.0	3.60	110 cm
2.5	3.65	110 cm
3.0	3.90	120 cm

Perfil S3-135

Presentaciones: Lámina Tricapa y Unicapa
Ancho efectivo: 127 cm
Ancho total: 135 cm
Espesores: 2, 2.5 y 3 mm
 Compatible con Lámina O-100

Producción a partir de 1500 m²

Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y espesores disponibles.