



Aceros Crea

# LÁMINA R101

---



[aceroscrea.com](http://aceroscrea.com)



55.5888.9272

# LÁMINA R101

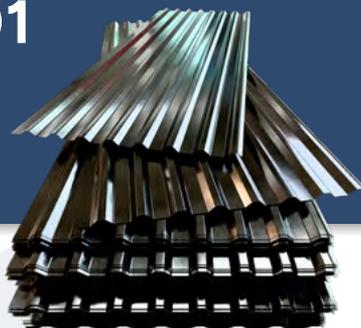


Lámina de alta resistencia y con un perfil acanalado trapecoidal que optimiza el desagüe, además de evitar posibles filtraciones. Cuenta con un poder cubriente considerable, lo que la hace ideal para techos de gran envergadura. Disponible en distintos acabados que se adaptan a toda clase de obras.


Galvanizada | Pintro | Zintro Alum




1 *Acero galvanizado,  
Pintro o Zintro Alum*

2 *Perfil trapecoidal*

3 *Canal de desagüe*

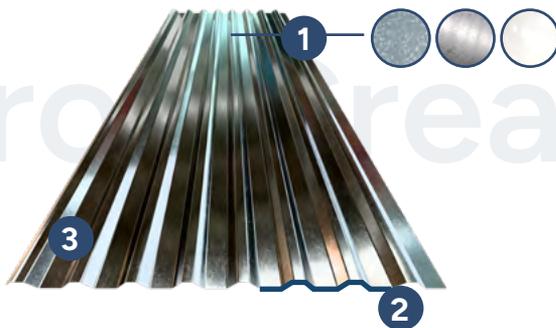

Ver producto en línea




### Lámina galvanizada R-101

Con recubrimiento de zinc que incrementa su resistencia a la oxidación y refleja los rayos UV.



### Lámina Pintro R-101

Tiene una capa de pintura que la protege de la corrosión, refleja el calor y aumenta su estética.



### Lámina Zintro Alum R-101

Cuenta con una capa de zinc y aluminio que la hace resistente a ambientes salinos y con químicos

- » Ancho total: 107 cm (42.1")
- » Ancho efectivo: 100.8 cm (39.7")
- » Peralte: 2.5 cm (1")
- » Longitudes estándar: 2.44 m a 7.32 m
- » Longitudes especiales: 1 m a 13 m
- » Calibres: 20, 22, 24, 26 y 28
- » Espesores: 0.3785 mm a 0.9119 mm
- » Pesos: 3.96 kg/m a 9.07 kg/m
- » Grados de acero: SS33 y GR 80
- » Colores en Pintro: Blanco/Fondo gris, blanco/blanco, arena

Calibre	Espesor nominal de acero base Pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m**	Peso aproximado kg/m <sup>2</sup> **
20*	0.0359" (0.9119)	9.07	9.00
22	0.0299" (0.7595)	7.61	7.52
24	0.0209" (0.5309)	5.42	5.37
26	0.0179" (0.4547)	4.69	4.64
28	0.0149" (0.3785)	3.96	3.92

Los pesos teóricos de la lámina R-101 varían  $\pm 7\%$ .

El acero GR 80 está disponible solamente para lámina Zintro Alum.

La fabricación de los modelos con color arena o blanco con fondo blanco es únicamente bajo pedido. Consulta con nuestros asesores de ventas la disponibilidad y los requerimientos de fabricación.

El calibre 20 se fabrica solo bajo consulta técnica. Solicita a nuestros ejecutivos la información necesaria.

## Recomendaciones de instalación

- » **Traslape transversal mínimo: 20 cm**
- » **Longitud máxima de vertiente: 20 m**
- » **Pendiente mínima: 10 %**
- » **Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo la consulta técnica del profesional de la obra.**



Se puede fabricar en los largos que el cliente requiera

## Beneficios



### Alta resistencia

Tiene una notable resistencia a los impactos, así como frente a la corrosión y otros factores ambientales.



### Ligereza excepcional

Proporciona un poder cubriente alto sin generar un peso considerable en los techos de las construcciones.



### Protección contra rayos UV

Los recubrimientos con los que está disponible la lámina R-101 están diseñados para repeler los rayos UV.



### Versatilidad

Sus distintos acabados son ideales para una variedad de inmuebles pertenecientes a diversas industrias.



### Fácil instalación

Se maneja, perfora y corta con facilidad, lo que optimiza los tiempos y costos en los procesos constructivos.




### Mantenimiento mínimo

Su limpieza es sencilla y no requiere un mantenimiento constante, lo que reduce gastos y tiempos de trabajo.


## Accesorios para instalación de acanalados



Caballete		
Calibre	Medida (m)	Color
24	0.45 x 3.05	Arena y Galvanizado
24	0.61 x 3.05	
26	0.45 x 3.05	
26	0.61 x 3.05	



Cumbra		
Calibre	Medida (cm)	Color
24	107 x 61 x 61	Arena y Galvanizado
24	107 x 122 x 122	
26	107 x 61 x 61	
26	107 x 122 x 122	



Canal cuadrado		
Medida	Calibres	Color
4", 6" y 8"	24, 26, 28 y 30	Arena y Galvanizado




Canal media caña		
Medida	Calibres	Color
4", 6" y 8"	24, 26 y 30	Arena y Galvanizado



Remate de canalón cuadrado con tapa



Remate de canalón cuadrado con salida



Remate de canalón cuadrado con tapa y salida



Remate de canalón media caña con tapa



Remate de canalón media caña con salida



Remate de canalón media caña con tapa y salida

#### Remate de canalón

Pulgadas	Acabado	Calibre	Largo	Color
4	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	Arena y Galvanizado
6	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	
8	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	



Pija de punta normal o broca con arandela de neopreno

Medida
3/4
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6



Closure superior e inferior R-101



Clip móvil 2.5" a 180°